


# Gäumodule- Zweigleisige Ausführung

## Verkabelung und mehr

Pin	Kabelfarbe	Stärke	Name	Gleis/Pol	Profil von vorne	zB. für...
A1	Schwarz	1,5	Fahrstrom 1	Stammgleis	3	Zugfahrten auf
A2	Rot	1,5	Fahrstrom 1	Stammgleis	4	Stammgleis
A3	Weiss	1,5	Fahrstrom 2	Vordere Gleis	2	Zugfahrten auf
A4	Braun	1,5	Fahrstrom 2	Vordere Gleis	1	Vorderem Gleis
A5	rot/gelb		16 V Gleichstrom	Plus		Weichenmotoren
A6	violett/gelb		16 V Gleichstrom	Minus		
B1	weiss/gelb		16 V Wechselstrom			Lichter, Antriebe Signale
B2	braun/grau		16 V Wechselstrom	Masse		
B3	Grün		Digitalbus			Digitalsteuerung von Weichen u. Signalen
B4	grau/weiss		Digitalbus			
B5	violett/weiss		Noch leer			Eventuell Schaltungen
B6	rot/schwarz (teilweise blau)		Noch leer			

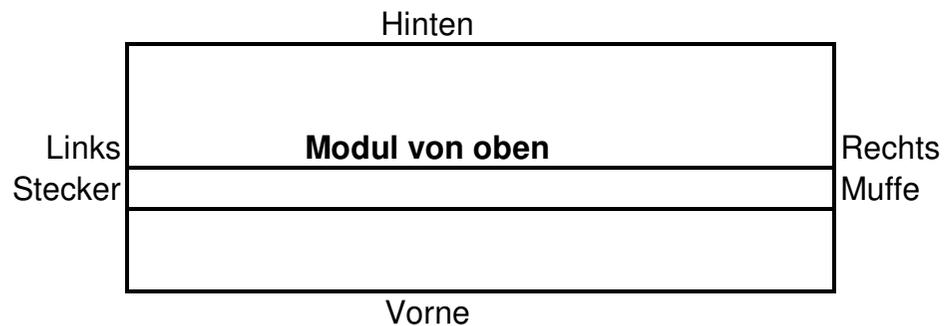

Anmerkung: Bei Verwenden der zweigleisigen Übergangsschablonen passen die Aussparungen für die 2 Gleise Nicht genau, daher muß jeweils aussen in der Aussparung etwas abgefeilt werden. Nicht Innen!